


Contech




Smarte bad

Kunnskap • Trygghet • Kvalitet

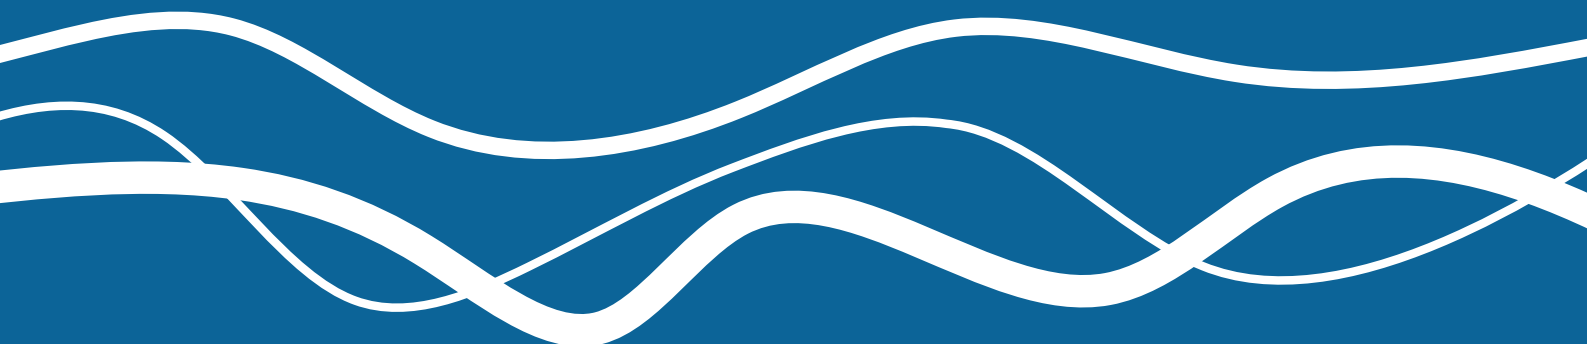



Sluk og avløpsrør integrert
i helsveiset stålbuenn.

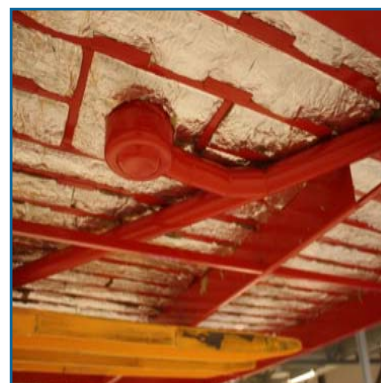

Solide sandwichelementer
av stål og mineralull. God
lydisolering.

Modul kan også felles ned
i bjelkelag i trehus.

Fordelerskap i himling
eller vegg . Mulig å
integreere vannmålere
og eventuell fordeler til
kjøkken.



Norskproduserte baderomsmoduler


Contech as i Arendal produserer baderomsmoduler etter mål tilpasset det enkelte prosjekt og kunde. Modulene er typegodkjent av Sintef og utføres i henhold til TEK 10 og NEK 400-10.

Contech har 10 års erfaring med produksjon av baderom til skip og har implementert de samme gode tekniske egenskapene til

baderomsmodulene på land. Modulene har helsveisede stålbuenn hvor også sluk og avløpsrør er helsveiset og integrert i buenn.

Veggmodulene er utført med Contech sandwich elementer som består av stålplater og mineralull. Dette gir en stiv og holdbar konstruksjon samtidig med gode lydegenskaper.

Innbygget sisterne har sprutsikring og er integrert i badets våtsone.

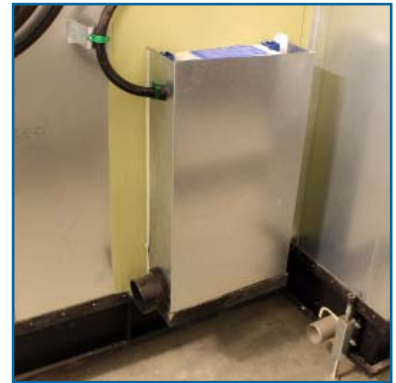

Alle gjennomføringer og innfestinger sikres med membran.

All innfesting er forberedt for å kunne utføres fra badets innside.

Modulene kan utstyres med hjul og/eller andre braketter for å lette inntransport og montering.



Modulene er blant markedets letteste, og kombinert med sin robuste konstruksjon er baderomsmodulen godt egnet for innplassering med hjul etter at dekke er støpt.

Modulene leveres med fordeleskap i himling eller vegg og kan utstyres med vannmålere/energimålere samt fordelere for kjøkken og andre

våtrom. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter våre moduler gir, og ikke minst, hva vi kan bistå med i en leveranseprosess.

Contech

Contech



Contech as
Bedriftsveien 16
4841 ARENDAL

Tlf.: 370 59 650

E-post: mail@contech.no

www.contech.no